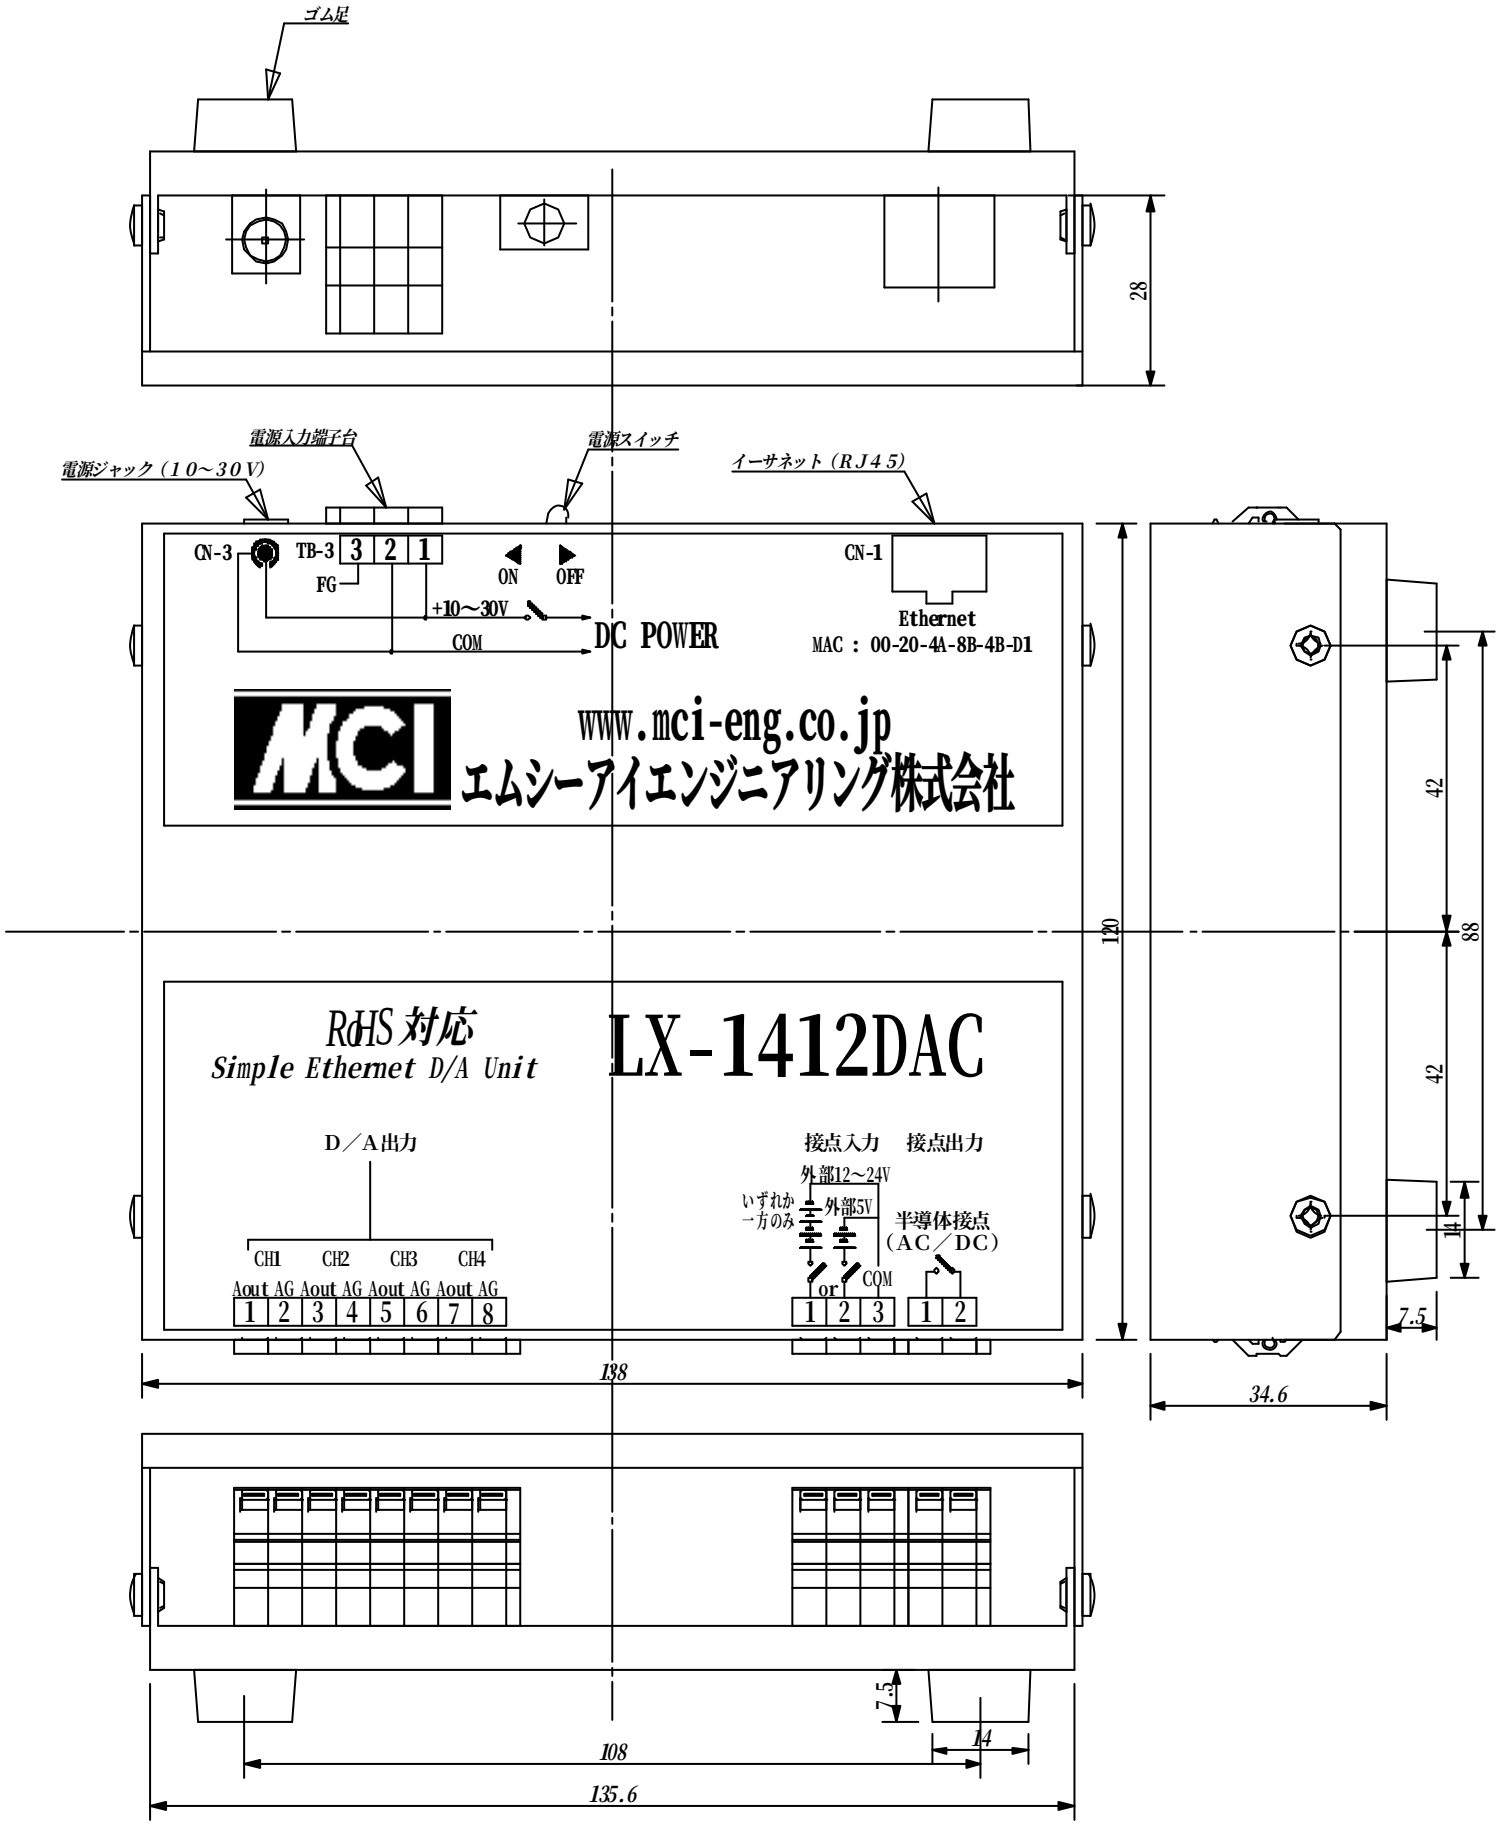
ゴム足
28
電源入力端子台
電源スイッチ
電源ジャック（１０～３０V）
イーサネット（RJ４５）
CN-3
TB-3
3 2 1
FG
ON
OFF
+10～30V
COM
DC POWER
CN-1
Ethernet
MAC : 00-20-4A-8B-4B-D1
www.mci-eng.co.jp
エムシーアイエンジニアリング株式会社
42
88
120
RoHS対応
Simple Ethernet D/A Unit
LX-1412DAC
D／A出力
CH1 CH2 CH3 CH4
Aout AG Aout AG Aout AG Aout AG
1 2 3 4 5 6 7 8
接点入力 接点出力
外部12～24V
いずれか
一方のみ
外部5V
or
COM
1 2 3
半導体接点
（AC／DC）
1 2
14
7.5
138
34.6
7.5
14
108
135.6