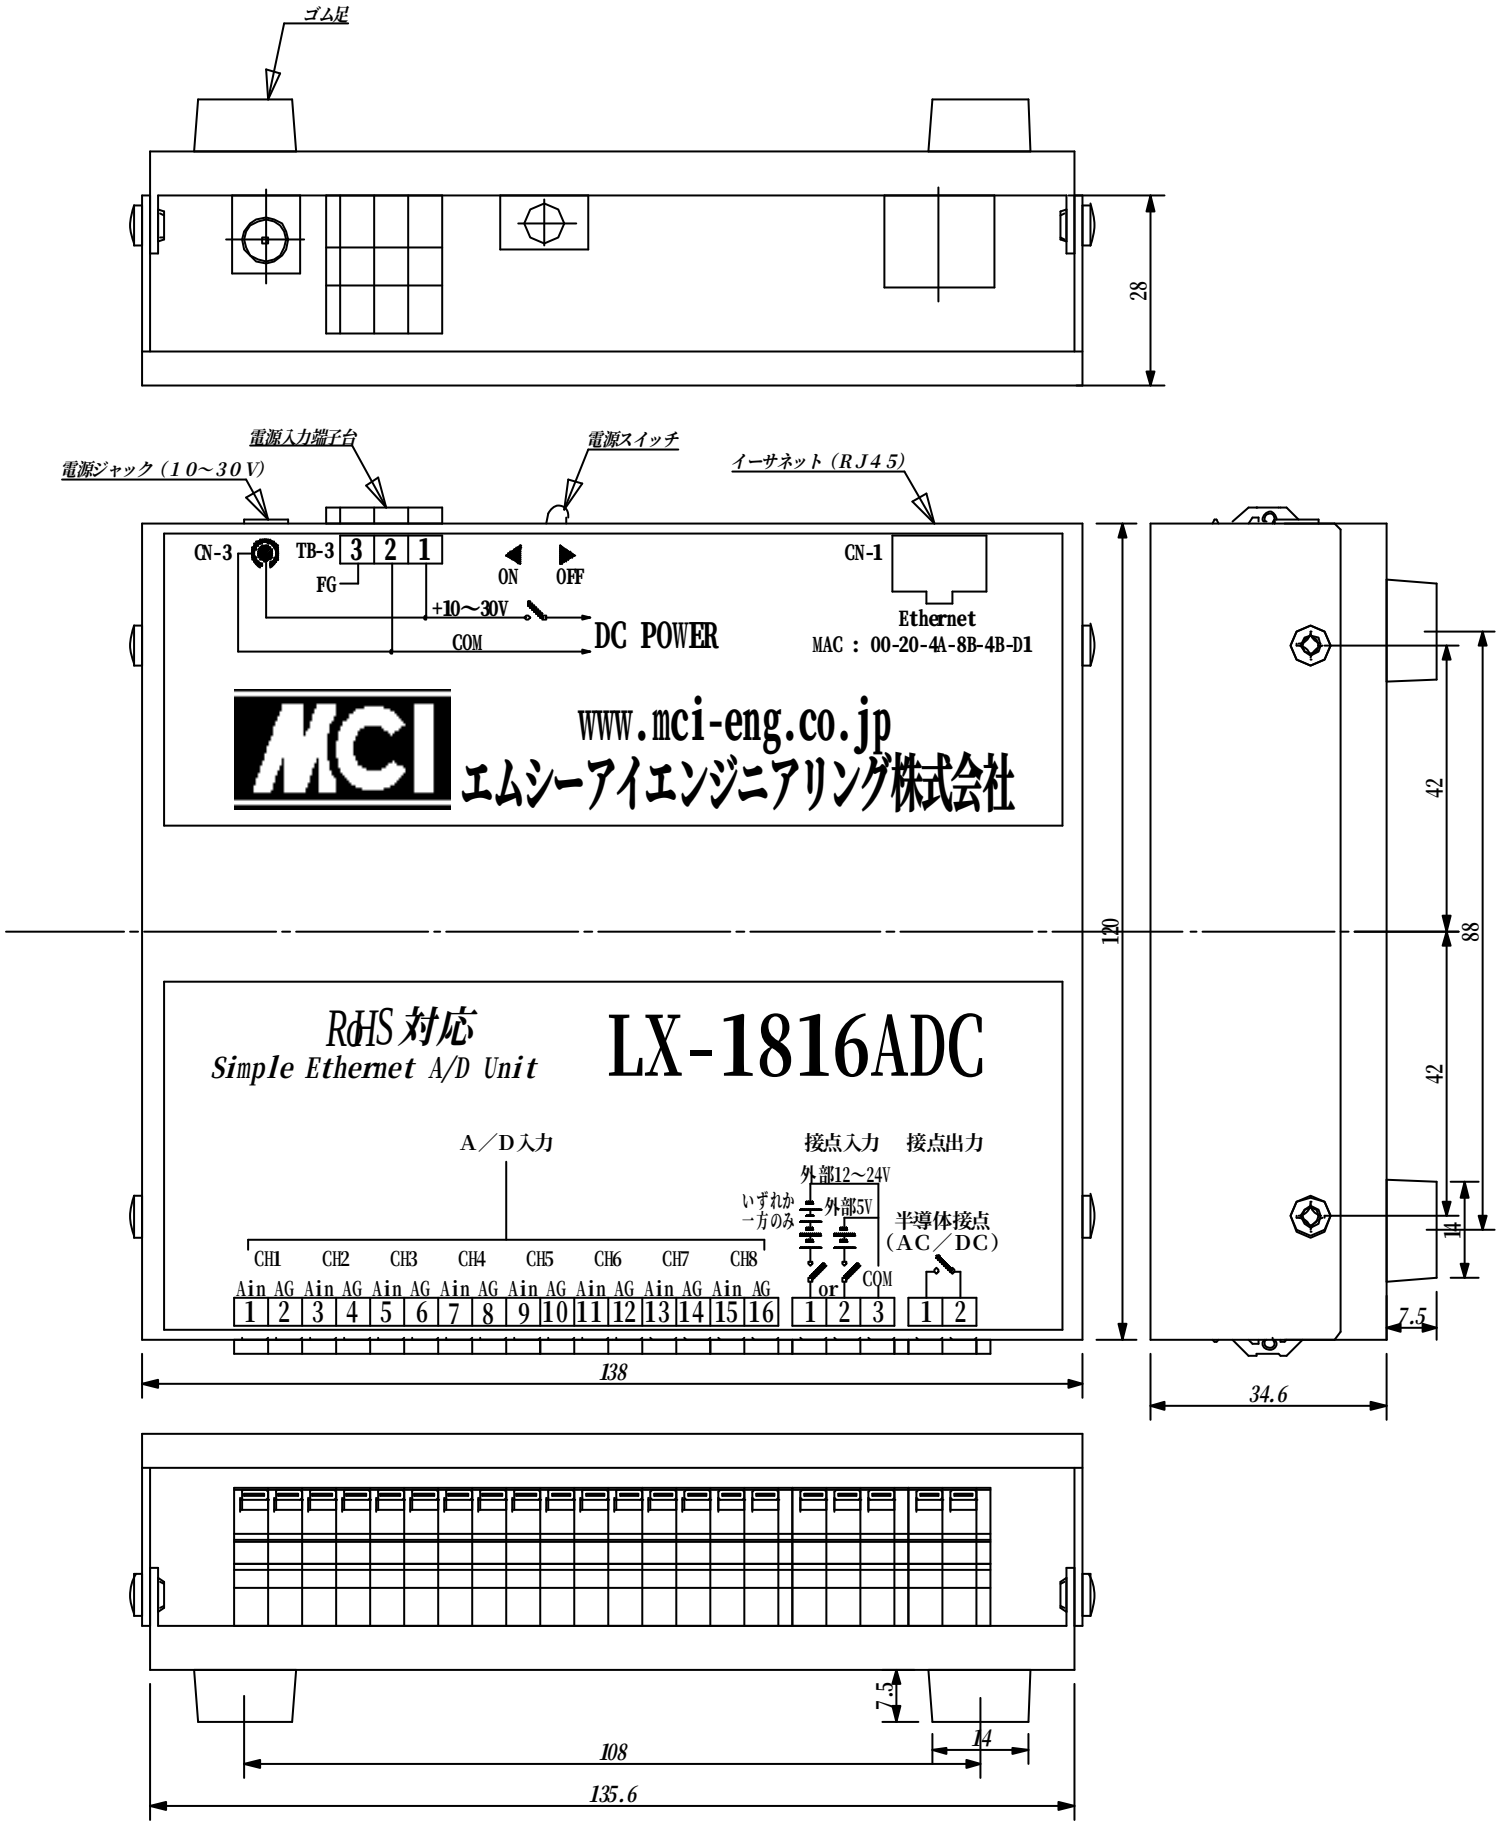
ゴム足
28
電源入力端子台
電源ジャック（１０～３０V）
電源スイッチ
イーサネット（ＲＪ４５）
CN-3
TB-3
3 2 1
FG
ON
OFF
+10～30V
COM
DC POWER
CN-1
Ethernet
MAC : 00-20-4A-8B-4B-D1
www.mci-eng.co.jp
エムシーアイエンジニアリング株式会社
120
42
88
42
14
7.5
34.6
RoHS対応
Simple Ethernet A/D Unit
LX-1816ADC
A／D入力
接点入力
接点出力
外部12～24V
いずれか
一方のみ
外部5V
半導体接点
（AC／DC）
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8
Ain AG Ain AG Ain AG Ain AG Ain AG Ain AG Ain AG Ain AG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
or
COM
1 2 3
1 2
138
7.5
108
14
135.6